


## Model 1050 T

- Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C
- Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
- Vulling: open lamellen in trapeziumvormig buisprofiel van 53 x 9 mm

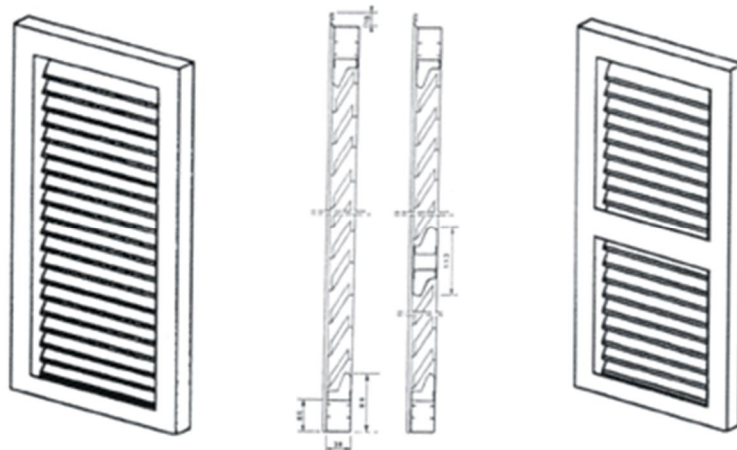

## Opties

( het laatste cijfer is het aantal dwarsbalken 1051 T,1052 T,1053 T... )

- Dwarsbalk: één of meerdere dwarsbalken  
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm  
*(wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!)*
- Gebogen: het kaderprofiel **60** mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- Combinee: Alle modellen kunnen gecombineerd worden 1050 T/2050 , 1050 T/2000, 1050 T/2100 ,...