


Model 1100 Gesloten lamellen

- Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C **Na assemblage**
- Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
- Vulling: gesloten lamellen in langwerpige dubbel buisprofiel van 104 x 27 mm

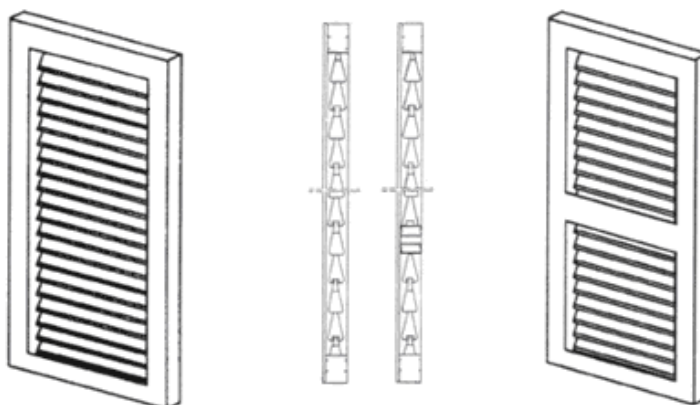

Opties 110... laatste cijfer= aantal dwarsbalken 1101,1102,1103...

- Dwarsbalk: één of meerdere dwarsbalken
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm
(*wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!*)
- Gebogen: het kaderprofiel **60 mm** wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- Combiné: Alle modellen kunnen gecombineerd worden.